

LiftMaster®

MAKING LIFE EASIER



MOTEURS DE GARAGE

CATALOGUE PRODUIT



THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.

N° 1 mondial

Comme un des principaux fournisseurs de produits de sécurité et de commodité dans le secteur résidentiel et industriel au niveau mondial, Chamberlain a consolidé sa position depuis début des années 60, en fabriquant et vendant des millions de produits. Chamberlain est la marque qui a plus de systèmes d'accès installés dans le monde entier.

Avec plus de 4500 employés, Chamberlain est le plus important fabricant de moteurs de garage pour le secteur résidentiel et industriel au niveau mondial. Chamberlain inspire ses employés pour pouvoir créer des marques et produits qui améliorent la qualité de vie des personnes. Pour être un leader dans son marché, Chamberlain s'appuie sur sa notoriété de marque et sur la satisfaction de ses clients. Ces dispositions figurent dans l'excellence opérationnelle et la performance, mais surtout dans l'écoute de la «Voix du Client» grâce à une interaction constante. Une qualité de classe mondiale, l'innovation constructive et un service impeccable sont la clé pour maintenir notre position de leader.

Notre engagement

Chamberlain fabrique des produits d'accès et de commodité pour le secteur résidentiel et industriel dans le monde entier. Nous tenons à la qualité des produits, à l'innovation dans la conception et un service intégral. Notre principal objectif est dépasser les attentes de nos clients. Nous sommes engagés à maintenir un environnement de travail sain, à réinvestir dans nos employés et dans le développement de produits. Nous promouvons la communication ouverte et exigeons les plus hauts standards éthiques dans tous nos rapports.

LIFTMASTER – LA MARQUE DES PROFESSIONNELS

... Fabriqué par Chamberlain Group, Inc.

Les moteurs de garage pour le secteur résidentiel offrent nombreuses possibilités en ce qui concerne la performance, les caractéristiques techniques et la durabilité. Ils sont conçus pour répondre aux exigences des installateurs professionnels afin qu'ils puissent offrir un excellent service à ses clients. Nos produits sont testés pour résister à des conditions environnementales extrêmes, et sont disponibles avec des accessoires innovants.



LiftMaster®

POLITIQUE QUALITÉ

Notre mission est de dépasser les attentes de nos clients en leur offrant les meilleurs produits et un service excellent. Nous avons mis la qualité comme priorité dans tout ce que nous faisons. Tout l'équipe chez Chamberlain est engagé dans l'amélioration continue de notre système de Quality Management et les objectifs qualité. Nous investissons dans la formation et la satisfaction de nos clients.

En reconnaissance de notre politique de qualité nous avons obtenu la certification ISO 9001:2008.


VISION

Nous sommes engagés à investir dans la MARQUE LiftMaster pour en faire la marque de référence pour nos clients et les consommateurs. Nous ferons notre meilleur pour harmoniser l'innovation, le design, le service, l'obsession pour la qualité et la «voix du client» pour contribuer à la création de la marque.

Accroître notre notoriété de marque est la clé pour défendre et renforcer notre position comme leader.

Evolution

L'Innovation Constructive a conduit le développement d'Evolution. Evolution, qui a commencé comme un nom interne pour le projet de la nouvelle génération de moteurs de garage, a été transformé en notre mission : écouter la «**Voix du Client**» pour concevoir des produits qui rendent leur vie plus facile et confortable.

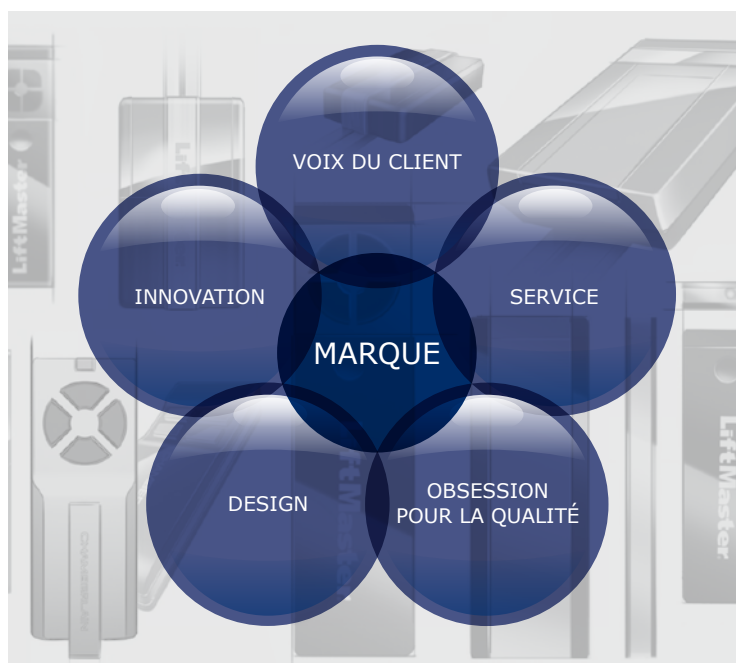

INVESTISSEMENT DANS L'AVENIR

Le nouveau Centre d'Innovation et Design (IDC) situé à Elmhurst, Illinois, fait de Chamberlain un leader incontesté dans l'industrie. Nous sommes engagés dans l'innovation et la conception de classe mondiale, ce qui prouve notre engagement auprès de nos clients et nos employés. Une des missions de l'IDC est de servir de base pour le «Centre de l'expérience client» où se trouve la salle d'exposition avec produits existants et prototypes de concepts futurs qui nous aident à créer une «Innovation Constructive».



Innovation and Design Center,
Elmhurst, Illinois

LE DESIGN
NOUS IMPORTE



LE DESIGN SE JOINT À LA TECHNOLOGIE

Le **design moderne** de la nouvelle gamme Evolution est le résultat d'une étude faite parmi plus de 1.000 consommateurs dans 5 pays européens différents.

La **technologie de pointe** de la gamme Evolution est le résultat de la combinaison entre la **nouvelle logique et l'efficacité**. Les moteurs de garage Evolution sont équipés avec la meilleure technologie radio présente sur le marché. Les nouveaux moteurs permettent une communication bidirectionnelle (le moteur ne reçoit pas seulement le signal, mais il communique aussi son état) et le fonctionnement du récepteur avec émetteurs de radiofréquence 433 MHz et 868 MHz.

En bref, la nouvelle gamme n'est pas seulement équipée avec la meilleure radio, Evolution offre également un système de communication révolutionnaire: la **technologie myQ**.

Grâce à son **efficacité énergétique**, on peut affirmer qu'Evolution constitue une contribution importante à la protection de l'environnement.

La durabilité, l'innovation et le design sont combinés avec un moteur plus rapide, des accessoires sophistiqués et une garantie moteur jusqu'à 7 ans. C'est comme ça que nous voulons montrer à nos clients pourquoi ils peuvent compter sur le n° 1 mondial.



La faible consommation d'énergie en mode de veille permet des économies d'environ € 10,00 par an. Les nouveaux moteurs LiftMaster consomment 85% de moins que la plupart des moteurs de garage installés dans le monde.



LED à longue durée de vie (jusqu'à 50.000 heures de performance), sans phase de démarrage pour une intensité lumineuse dès le début de l'allumage. Niveau d'émissions de CO₂ très faible et pas de métaux lourds dans le processus de production.



Nous avons augmenté la vitesse de nos moteurs jusqu'à 200 mm/sec pour les modèles LM100 LM80 sans hausse des prix pour le client! Cette performance supérieure augmente la sécurité et le confort pour les consommateurs.



Nous offrons jusqu'à 7 ans de garantie moteur (LM100EV) pour démontrer que LiftMaster s'engage à fournir seulement produits d'haute qualité.



La technologie myQ est une révolution dans l'automatisation de portes de garage. myQ rend la vie plus confortable aux consommateurs en leur permettant d'utiliser et de surveiller leur garage de n'importe où dans le monde via leur smartphone, tablette ou ordinateur.



La nouvelle gamme moteurs de garage est facile à installer et réduit le temps d'installation de plus de 50%. Le moteur peut être monté avec un seul tournevis et en quelques secondes.



La nouvelle technologie radio fréquence est la plus fiable sur le marché. Les moteurs de garage de la gamme Evolution sont équipés d'un système de communication bidirectionnelle sophistiquée (le moteur peut non seulement recevoir, mais aussi émettre des signaux) et le récepteur peut également fonctionner avec émetteur de 433 MHz ou 868 MHz.



Le démarrage et l'arrêt sont extraordinairement silencieux : il faut l'essayer!



CONTENU DE PACKAGING

MOTEUR

- Prêt à utiliser, assemblé et testé
- 80 cm de câble + prise universelle européenne de type C
- Incl. ampoule LED
- Certificat CE et TÜV
- Récepteur radio 6-bande installé.

DOCUMENTATION

- Manuel d'installation en 16 langues (1)
- Illustrations (1)
- Livre de garantie (1)
- Etiquetage conformément aux normes CE pour portes et montage.

OUTILS D'INSTALLATION

- Supports pour montage de rail (2 pcs.)
- Sachet de vis pour montage de rail et moteur :
 - Tire-fond-pour linteau (1) et écrou (1)
 - Tire-fond-pour porte (1) et clip (1)
 - Vis (4) pour le montage du moteur sur le rail
 - Vis (4) pour montage du support à la porte
 - Vis pour fixation mural 5x60 mm (4)
 - Taquet de 8 mm pour vis murales (4)

ACCESSOIRES

- 2 émetteurs-4 canaux- 868 MHz RF -trois bandes.

- Bouton poussoir 2 canaux sans fil
- Vis de montage (2)

EMBALLAGE

- Design à 4 couleurs
- Sceau de contrôle de qualité du contenu
- Code de date de production
- Numéro de modèle
- Etiquettes de fermeture étanche
- Pièces de protection de PPE pour l'intérieur (2)
 - Transporte avec UPS / FEDEX de conformité à la norme l'ISTA-1A
- Boîte d'accessoires à 4 couleurs

LM100EV

Pas de maintenance, démarrage/arrêt progressif, récepteur avec radio multi-fréquences intégré, puissant système d'éclairage avec technologie LED.

	Voltage d'entrée	220–240 V, 50–60 Hz
	Force de traction maximale	1000 N
	Consommation de veille	0,8 W
Mécanisme d'actionnement	Type de moteur	Moteur 24 V DC à graissage permanent
	Mécanisme de transmission	Courroie avec chariot en deux pièces sur rail d'acier
	Hauteur maximale de porte	Réglable jusqu'à 2,25 m ou 4 m avec une extension approprié
	Vitesse	200 mm/sec
	Éclairage	Technologie LED, s'allume lorsque l'entraînement est activé et s'éteint 2,5 minutes après le processus de fermeture
	Bras de porte	Ajustable, déverrouillage de chariot
Sécurité	Arrêt automatique	Par pression d'une touche à l'ouverture ou à la fermeture et détection d'un obstacle
	Apprentissage de force	Automatique
	Protection contre les dépassements	Protection du transformateur contre les surcharges et câblage basse tension pour les accessoires
	Réglage des fins de courses	Électronique, automatique et semi-automatique, détection optique de la vitesse de rotation et de la position de la porte
Dimensions	Longueur (hors tout)	3200 mm
	Longueur du rail	3000 mm
	Déplacement maximal du chariot	2520 mm
	Espace de dégagement nécessaire	30 mm
	Poids en suspension	12 kg
Récepteur	Registres de mémoire	180
	Fréquence	Fréquences 433 MHz et 868 MHz- 6 bandes
Caractéristiques supplémentaires	Éléments de confort	Démarrage/arrêt progressif, fermeture automatique
	Certificat TÜV	Testé par le TÜV et déclaré conforme à la norme EN12453. Pour les portes de maximum 130 kg / 13,5 m²
	Technologie myQ	myQ est une technologie innovante avec un système de communication bidirectionnel, qui permet l'utilisation et la surveillance de la porte de garage de n'importe où dans le monde via smartphone ou ordinateur avec connexion Internet.



CONTENU DE PACKAGING

MOTEUR

- Prêt à utiliser, assemblé et testé
- 80 cm de câble + prise universelle européenne de type C
- Incl. ampoule LED
- Certificat CE et TÜV
- Récepteur radio 6-bande installé.

DOCUMENTATION

- Manuel d'installation en 16 langues (1)
- Illustrations (1)
- Livre de garantie (1)
- Etiquetage conformément aux normes CE pour portes et montage.

OUTILS D'INSTALLATION

- Supports pour montage de rail (2 pcs.)
- Sachet de vis pour montage de rail et moteur :
 - Tire-fond-pour linteau (1) et écrou (1)
 - Tire-fond-pour porte (1) et clip (1)
 - Vis (4) pour le montage du moteur sur le rail
 - Vis (4) pour montage du support à la porte
 - Vis pour fixation mural 5x60 mm (4)
 - Taquet de 8 mm pour vis murales (4)

ACCESSOIRES

- 2 émetteurs-2 canaux- 868 MHz RF -trois bandes.

- Bouton poussoir 2 canaux sans fil
- Vis de montage (2)

EMBALLAGE

- Design à 4 couleurs
- Sceau de contrôle de qualité du contenu
- Code de date de production
- Numéro de modèle
- Etiquettes de fermeture étanche
- Pièces de protection de PPE pour l'intérieur (2)
 - Transporte avec UPS / FEDEX de conformité à la norme l'ISTA-1A
- Boîte d'accessoires à 4 couleurs

LM80EV

Pas de maintenance, démarrage/arrêt progressif, récepteur avec radio multi-fréquences intégré, puissant système d'éclairage avec technologie LED.

	Voltage d'entrée	220–240 V, 50–60 Hz
	Force de traction maximale	800 N
	Consommation de veille	0,8 W
Mécanisme d'actionnement	Type de moteur	Moteur 24 V DC à graissage permanent
	Mécanisme de transmission	Courroie avec chariot en deux pièces sur rail d'acier
	Hauteur maximale de porte	Réglable jusqu'à 2,25 m ou 4 m avec une extension approprié
	Vitesse	200 mm/sec
	Éclairage	Technologie LED, s'allume lorsque l'entraînement est activé et s'éteint 2,5 minutes après le processus de fermeture
	Bras de porte	Ajustable, déverrouillage de chariot
Sécurité	Arrêt automatique	Par pression d'une touche à l'ouverture ou à la fermeture et détection d'un obstacle
	Apprentissage de force	Automatique
	Protection contre les dépassements	Protection du transformateur contre les surcharges et câblage basse tension pour les accessoires
	Réglage des fins de courses	Électronique, automatique et semi-automatique, détection optique de la vitesse de rotation et de la position de la porte
Dimensions	Longueur (hors tout)	3200 mm
	Longueur du rail	3000 mm
	Déplacement maximal du chariot	2520 mm
	Espace de dégagement nécessaire	30 mm
	Poids en suspension	12 kg
Récepteur	Registres de mémoire	180
	Fréquence	Fréquences 433 MHz et 868 MHz- 6 bandes
Caractéristiques supplémentaires	Éléments de confort	Démarrage/arrêt progressif, fermeture automatique
	Certificat TÜV	Testé par le TÜV et déclaré conforme à la norme EN12453. Pour les portes de maximum 110 kg / 13,5 m²
	Technologie myQ	myQ est une technologie innovante avec un système de communication bidirectionnel, qui permet l'utilisation et la surveillance de la porte de garage de n'importe où dans le monde via smartphone ou ordinateur avec connexion Internet.



CONTENU DE PACKAGING

MOTEUR

- Prêt à utiliser, assemblé et testé
- 80 cm de câble + prise universelle européenne de type C
- Incl. ampoule LED
- Certificat CE et TÜV
- Récepteur radio 6-bande installé.

DOCUMENTATION

- Manuel d'installation en 16 langues (1)
- Illustrations (1)
- Livre de garantie (1)
- Etiquetage conformément aux normes CE pour portes et montage.

OUTILS D'INSTALLATION

- Supports pour montage de rail (2 pcs.)
- Sachet de vis pour montage de rail et moteur :
 - Tire-fond-pour linteau (1) et écrou (1)
 - Tire-fond-pour porte (1) et clip (1)
 - Vis (4) pour le montage du moteur sur le rail
 - Vis (4) pour montage du support à la porte
 - Vis pour fixation mural 5x60 mm (4)
 - Taquet de 8 mm pour vis murales (4)

ACCESSOIRES

- 2 émetteurs-2 canaux- 868 MHz RF -trois bandes.
- Kit bouton poussoir avec éclairage:

- Bouton Poussoir (1)
- 8 m de câble
- Câble de fixation mural (10)
- Vis de fixation (2)
- Taquets de fixation de 5 mm (2)

EMBALLAGE

- Design à 4 couleurs
 - Sceau de contrôle de qualité du contenu
 - Code de date de production
 - Numéro de modèle
- Etiquettes de fermeture étanche
- Pièces de protection de PPE pour l'intérieur (2)
 - Transporte avec UPS / FEDEX de conformité à la norme l'ISTA-1A
- Boîte d'accessoires à 4 couleurs

LM60EV

Pas de maintenance, démarrage/arrêt progressif, récepteur avec radio multi-fréquences intégré, puissant système d'éclairage avec technologie LED.

	Voltage d'entrée	220–240 V, 50–60 Hz
	Force de traction maximale	600 N
	Consommation de veille	0,8 W
Mécanisme d'actionnement	Type de moteur	Moteur 24 V DC à graissage permanent
	Mécanisme de transmission	Courroie avec chariot en deux pièces sur rail d'acier
	Hauteur maximale de porte	Réglable jusqu'à 2,25 m ou 4 m avec une extension approprié
	Vitesse	160 mm/sec
	Éclairage	Technologie LED, s'allume lorsque l'entraînement est activé et s'éteint 2,5 minutes après le processus de fermeture
	Bras de porte	Ajustable, déverrouillage de chariot
Sécurité	Arrêt automatique	Par pression d'une touche à l'ouverture ou à la fermeture et détection d'un obstacle
	Apprentissage de force	Automatique
	Protection contre les dépassements	Protection du transformateur contre les surcharges et câblage basse tension pour les accessoires
	Réglage des fins de courses	Électronique, automatique et semi-automatique, détection optique de la vitesse de rotation et de la position de la porte
Dimensions	Longueur (hors tout)	3200 mm
	Longueur du rail	3000 mm
	Déplacement maximal du chariot	2520 mm
	Espace de dégagement nécessaire	30 mm
	Poids en suspension	12 kg
Récepteur	Registres de mémoire	180
	Fréquence	Fréquences 433 MHz et 868 MHz- 6 bandes
Caractéristiques supplémentaires	Éléments de confort	Démarrage/arrêt progressif, fermeture automatique
	Certificat TÜV	Testé par le TÜV et déclaré conforme à la norme EN12453. Pour les portes de maximum 90 kg / 10,7 m²
	Technologie myQ	myQ est une technologie innovante avec un système de communication bidirectionnel, qui permet l'utilisation et la surveillance de la porte de garage de n'importe où dans le monde via smartphone ou ordinateur avec connexion Internet.



CONTENU DE PACKAGING

MOTEUR

- Prêt à utiliser, assemblé et testé
- 80 cm de câble + prise universelle européenne de type C
- Incl. ampoule LED
- Certificat CE et TÜV
- Récepteur radio 6-bande installé.

RAIL

- Rail de 3 pièces et 2 ferrures de montage pré-monté (plié)
- Hauteur ouverture de porte: 2,3 m, 2550 mm de déplacement du chariot. Longueur hors tout: 3000 mm
- Rail C - 30 mm
- Chaîne (100% libre de maintenance)
- Chariot avec bras de porte droit prémonté (330 mm) et de déverrouillage de secours pré-installé

- Dispositif de déconnexion temporaire.
- Incl. bras de porte courbe (220 mm)

DOCUMENTATION

- Manuel d'installation en 16 langues (1)
- Illustrations (1)
- Livre de garantie (1)
- Etiquetage conformément aux normes CE pour portes et montage.

OUTILS D'INSTALLATION

- Supports pour montage de rail (2 pcs.)
- Incl. linteau (par-dessus la porte), et support pour fixation à la porte et pour suspension (2)
- Sachet de vis pour montage de rail et moteur :
- Tire-fond pour linteau (1) et écrou (1)
- Tire-fond-pour porte (1) et clip (1)
- Vis pour montage du moteur sur le rail
 - Vis pour montage du support à la porte (4)

- Vis de 5x60 mm pour fixation mural (4)
- Taquets 8 mm (4)

ACCESSOIRES

- 2 émetteurs-2 canaux- 868 MHz RF -trois bandes

EMBALLAGE

- Design à 4 couleurs
 - Sceau de contrôle de qualité du contenu
 - Code de date de production
 - Numéro de modèle
- Etiquettes de fermeture étanche
- Pièces de protection de PPE pour l'intérieur (2)
 - Transporte avec UPS / FEDEX de conformité à la norme l'ISTA-1A
- Boîte d'accessoires à 4 couleurs

LM50EV

	Voltage d'entrée	220–240 V, 50–60 Hz
	Force de traction maximale	500 N
	Consommation de veille	0,8 W
Mécanisme d'actionnement	Type de moteur	Moteur 24 V DC à graissage permanent
	Mécanisme de transmission	Chaîne avec chariot en deux pièces sur rail d'acier
	Hauteur maximale de porte	Réglable jusqu'à 2,3 m
	Vitesse	100 mm/sec
	Éclairage	Technologie LED, s'allume lorsque l'entraînement est activé et s'éteint 2,5 minutes après le processus de fermeture
	Bras de porte	Ajustable, déverrouillage de chariot
Sécurité	Arrêt automatique	Par pression d'une touche à l'ouverture ou à la fermeture et détection d'un obstacle
	Apprentissage de force	Automatique
	Protection contre les dépassements	Protection du transformateur contre les surcharges et câblage basse tension pour les accessoires
	Réglage des fins de courses	Manual
Dimensions	Longueur (hors tout)	3140 mm
	Longueur du rail	3000 mm
	Déplacement maximal du chariot	2305 mm
	Espace de dégagement nécessaire	35 mm
	Poids en suspension	10 kg
Récepteur	Registres de mémoire	16
	Fréquence	Fréquences 433 MHz et 868 MHz- 6 bandes
Caractéristiques supplémentaires	Éléments de confort	Démarrage/arrêt progressif, fermeture automatique
	Certificat TÜV	Testé par le TÜV et déclaré conforme à la norme EN12453. Pour les portes de maximum 60 kg / 7,5 m ²

ACCESSOIRES DE CONFORT



Internet Gateway LiftMaster 828EV

Nouveau et révolutionnaire accessoire. La technologie myQ permet de prendre le contrôle de votre porte de garage depuis Internet! La connexion permet la surveillance et l'utilisation de la porte de garage **de n'importe où** via smartphone ou ordinateur. **L'installation est facile et rapide.** Vous pouvez utiliser votre routeur habituel. Sans frais annuels.

Compatible avec les produits LiftMaster suivants : modèles Evolution LM60EVO, LM80EV, LM100EV.



Clavier 747EV

Permet de mettre en marche la porte de garage sans émetteur ou clé. La transmission se fait par fréquence 433 MHz. Le système "Keyless Entry" sans fil de LiftMaster vous permet d'ouvrir et de fermer la porte de votre garage en utilisant un code à 4 chiffres. Le système vous permet aussi de créer des codes temporaires pour vos visites. L'appareil fonctionne sur piles de 9 volts (incl.) et est imperméable grâce à sa housse de protection. Le clavier est **rétro-éclairé** pour faciliter la lecture des chiffres, même dans l'obscurité.



Moniteur de porte de garage 829EV

La technologie myQ vous permet **d'utiliser et de surveiller de jusqu'à 4 portes** de garage de n'importe où de votre maison. La LED verte et rouge indique si la porte du garage est ouverte ou fermée. Un bip réglable vous prévient si la porte de garage est en train de s'ouvrir. **Installation rapide et facile.**

Compatible avec les produits LiftMaster suivants : modèles Evolution LM60EVO, LM80EV, LM100EV.

BOUTONS POUSSOIR



Bouton poussoir 128EV

2 canaux, design élégant, installation rapide et facile, transmission par fréquence 433 MHz



Panneau multi-fonctions 78EV

Offre 4 fonctions :

- ouvrir/fermer
- allumer/éteindre la lumière,
- connecter/déconnecter récepteur
- programmation d'émetteurs sans accéder au moteur



Bouton poussoir 75EV

- Avec éclairage
- Installation avec câble

Tous les boutons poussoir et les accessoires sont disponibles en finition blanc brillant d'haute qualité qui s'adaptent parfaitement à la décoration de toute la maison / garage.

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DES ACCESSOIRES MYQ

En conformité avec la réglementation de l'UE, afin de pouvoir utiliser les appareils et accessoires myQ il est nécessaire d'installer les détecteurs IR. Le moniteur 829EV et le Gateway 828EV peuvent être utilisés avec les deux systèmes IR suivants :



The Protector System™ IR 770E

- Consommation électrique : 13 mA max. / Tension : 6 V, IP56
- Compatible avec tous les moteurs de porte de garage LiftMaster
- La LED rouge indique la continuité de IR



Sensor IR de sécurité 772E

- Moderne et attractif
- Compatible avec tous les moteurs de porte de garage LiftMaster
- IP44, 15 m portée

ÉMETTEURS TX2EV, TX4EV, TX4UNI



TX2EV: émetteur de 2 canaux, 868 MHz Rolling Code

TX4EV: émetteur de 4 canaux, 868 MHz Rolling Code

TX4UNI: émetteur universel de 4 canaux, 433 MHz Rolling Code

Les nouveaux émetteurs se font remarqués par leur design. La finition noir brillante du nouveau émetteur font de lui un accessoire parfait pour accrocher au porte-clés. Une protection coulissante évite les pressions involontaires de bouton. Pour programmer les émetteurs il faut simplement appuyer sur le bouton de mémoire du moteur, suivant le même processus que pour le reste d'émetteurs LiftMaster. Les émetteurs sont compatibles avec les modèles suivants : LM50EV, LM60EV, LM80EV et LM100EV.

La **LED bleue** indique la RF 868 MHz du émetteur **TX4EV**. L'émetteur universel **TX4UNI** peut être utilisé avec tous les moteurs de la gamme Evolution et tous les autres moteurs LiftMaster fabriqués après 2003. L'émetteur universel est distingué par la lumière **LED blanche** qui fonctionne sur la RF 433 MHz, de sorte qu'il peut remplacer tous les émetteurs qui opèrent sur cette fréquence (94330E, 94333E, 94335E, 94334E et 4330E, 4333E et 4335E).





CONTENU DU PACKAGING DE RAILS POUR MOTEURS DE GARAGE LM60EV, LM80EV Y LM100EV

8023CR5 RAIL • 1-pièce, 100 % pré-monté • Hauteur ouverture de porte: 2,3 m • Déplacement du chariot: 2550 mm • Longueur hors tout: 3000 mm	8025CR5 RAIL • 1-pièce, 100 % pré-monté • Hauteur ouverture de porte: 2,5 m • Déplacement du chariot: 2750 mm • Longueur hors tout: 3200 mm	8030CR5 RAIL • 1-pièce, 100 % pré-monté • Hauteur ouverture de porte: 3 m • Déplacement du chariot: 3250 mm • Longueur hors tout: 3700 mm	8323CR5 RAIL • 3-pièces & 2 ferrures de montage pré-monté (plié) • Hauteur ouverture de porte: 2,3 m • Déplacement du chariot: 2550 mm • Longueur hors tout: 3000 mm
---	---	---	--

• Rail 30 mm • Courroie (acier renforcé : 100 % libre de maintenance) • Chariot avec bras de porte droit pré-monté (330 mm) et de déverrouillage de secours pré-installé. • Dispositif de déconnexion temporaire. • Bras de porte courbe (220 mm) • Incl. linteau (ci-dessus de la porte) • Incl. montage porte • Incl. supports de suspension (2) • Emballage de carton brun avec des étiquettes d'identification en plusieurs langues et Code EAN • Transport de palettes (pour commandes de palette complète) • Rails emballés en groupes de quatre parties pour une meilleure manipulation et stabilité.
--

EXTENSIONS POUR RAILS


810CR5 Extension pour rail 8023CR5 et 8323CR5 • 1 pièce & 1 ferrure • Prolonge le déplacement du chariot jusqu'à 3700 mm (hauteur de porte de garage de 3,0 m)	840CR5 Extension pour rail 8030CR5 • 1 pièce & 1 ferrure • Prolonge le déplacement du chariot jusqu'à 4700 mm. Pour portes de garage d'ouverture latérale et portes sectionnelles légères conformes aux normes CE de montage.
--	---

• Rail 30 mm • Courroie de remplacement (acier renforcé : 100 % libre de maintenance) • Emballage de carton avec des étiquettes d'identification en plusieurs langues et Code EAN • Transport de palettes (pour commandes de palette complète)

Les nouveaux moteurs de la gamme Evolution peuvent être installés avec différents modèles de rails (jusqu'à 6 m) afin d'offrir la meilleure solution. Les rails sont fabriqués en acier avec profil en forme de C avec une hauteur de 30 mm.



COMMENT DÉMARRER MYQ



1. Connexion:

Connectez le câble Ethernet au router. Utilisez une prise valide pour votre pays (pas tous les modèles). Fixez le Gateway Internet à une prise de courant. Une fois connecté au Gateway Internet, la lumière verte s'arrête de clignoter et reste allumé.




2. Créer un compte:

Entrez dans www.myliftmaster.eu pour créer un compte. Si vous avez déjà un compte, utilisez votre username et password.



3. Enregistrer le Gateway:

Entrez le numéro de série du Gateway (voir l'étiquette sur le dispositif).




4. Ajouter les dispositifs myQ:

Utilisez un ordinateur ou smartphone pour ajouter les dispositifs. Après avoir ajouté un dispositif une lumière bleue s'allumera sur le Gateway. Vous pouvez charger l'application gratuitement sur votre smartphone.


Pour opérer via votre ordinateur, vous devez utiliser votre navigateur Internet.




COMMENT ÇA MARCHE




Smartphone
(ou ordinateur)



Gateway LiftMaster
pour Internet



Votre moteur de garage



Ouvrir et fermer la porte
du garage

CARACTÉRISTIQUES EVOLUTION EN UN COUP D'OEIL



LM100EV

LM80EV

LM60EV

LM50EV

GÉNÉRAL

Voltage d'entrée	220-240 V, 50-60 Hz			
Type de moteur	24 V DC			
Force de traction maximale	1000 N	800 N	600 N	500 N
Consommation de veille	0,8 W	0,8 W	0,8 W	0,8 W
Éclairage	LED/2,5 min	LED/2,5 min	LED/2,5 min	LED/2,5 min
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie	Chaîne
Vitesse	200 mm/s	200 mm/s	160 mm/s	100 mm/s
Niveau sonore	54 dB	54 dB	54 dB	54 dB
Réglage des fins de courses	Automatique	Automatique	Automatique	Électronique
Démarrage/arrêt progressif	Oui	Oui	Oui	Oui
Prise	Type C	Type C	Type C	Type C

TYPE DE PORTE

Portes sectionnelles	Oui	Oui	Oui	Oui
Portes basculantes	Oui	Oui	Oui	Oui
Portes Canopy	Oui	Oui	Oui	Non
Hauteur maximale de porte	2300 - 5000 mm	2300 - 5000 mm	2300 - 5000 mm	2300 mm
Poids maximale de porte	130 kg	110 kg	90 kg	60 kg
Surface maximale de porte	13,5 m ²	13,5 m ²	10,7 m ²	7,5 m ²
Distance minimale au plafond	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm

SYSTÈME RADIO

Récepteur	2 fréquences 6 bandes			
Fréquence	433 MHz / 868 MHz	433 MHz / 868 MHz	433 MHz / 868 MHz	433 MHz / 868 MHz
Registres de mémoire	180	180	180	16
TX2EV		Contiens 2 unités	Contiens 2 unités	Contiens 2 unités
TX4EV	Contiens 2 unités			
128EV	Contiens 1 unité	Contiens 1 unité		
myQ	Approprié pour système myQ; fonctionne uniquement avec le Gateway Internet LiftMaster 829EV (facultatif)			n/d

MODÈLES DE RAILS

3 pièce standard		Incl.
8023CR5	Rail en C, 1 pièce à courroie, pour hauteur de porte maximale de 2300 mm	n/d
8025CR5	Rail en C, 1 pièce à courroie, pour hauteur de porte maximale de 2500 mm	n/d
8030CR5	Rail en C, 1 pièce à courroie, pour hauteur de porte maximale de 3000 mm	n/d
8323CR5	Rail en C, 3 pièces à courroie, pour hauteur de porte maximale de 2300 mm	n/d
8010CR5	Kit d'extension pour rail 8023 ou 8323CR5, pour porte de 3,0 m de hauteur	n/d
8040CR5	Kit d'extension pour rail 8030CR5, pour porte de 4,0 m de hauteur	n/d
Longeur total	3200 - 3870 mm	3140 mm

GARANTIE

Garantie totale	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Garantie moteur	7 ans	5 ans	3 ans	2 ans

SERVICE & CONTACT

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes questions à l'adresse suivante : info@liftmaster.eu



PRÉSENCE DANS LE MONDE

Avec siège principal à Elmhurst, Illinois, Chamberlain est une compagnie globale avec des établissements dans tout le monde.

Mississauga, Ontario, Canada
Elmhurst, Illinois, USA
Chatsworth, California, USA
Tucson, Arizona, USA
Nogales, Sonora, Mexique
Auckland, Nouvelle-Zélande
Sydney, Australie
Londres, Angleterre

Madrid, Espagne
Varsovie, Pologne
Saarwellingen, Allemagne
Grassobbio, Italie
Dubai, EAU
Bucarest, Roumanie
Bratislava, Slovaquie

GRACIAS
БЛАГОДАРИЮ
MERCI
THANK DANK U
DZIĘKUJĘ
YOU TAKK
شكرا
TEŞEKKÜRLER
DANKE

... pour choisir un produit LiftMaster.

PRÉSENCE DANS LE MONDE

Avec siège principal à Elmhurst, Illinois, Chamberlain est une compagnie globale avec des établissements dans tout le monde.

